



»Konzeption und Einbau waren eine echte Herausforderung, da wir genau fünf Zentimeter Spiel hatten. Speidel unterstützte uns perfekt in der Vorbereitung. Die Tanks sind präzise und sauber verarbeitet und wirken sehr solide. Ich habe das Gefühl, die sind für die Ewigkeit gemacht.«

Martin Eschenbrenner





» Zuckerlöse- und Mischbehälter SO-Z

Ob zum Ansetzen, Rühren oder Mischen: Der Speidel SO-Z ist unabdingbar für fast jeden Betrieb, denn er ist universell einsetzbar.

Unsere Kunden freuen sich zum einen über optimale Funktion, zum anderen aber über ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der PE-Sockel sorgt für einen einfachen und flexiblen Transport. Der Kunststoffsockel kann mit dem Hubwagen oder Stapler unterfahren werden und dient gleichzeitig auch als Anfahrschutz.

Bei diesem Behälter haben wir nicht nur unser Edelstahl-Know-how eingebracht, sondern auch die Kunststoff-Kompetenz. Denn der PE-Sockel kommt ebenfalls aus eigener Produktion und ist exakt auf den Edelstahlbehälter abgestimmt. Deshalb gibt es diese Kombination so auch nur von Speidel.

Für Stapler- und Hubwagentransport



ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)


- › Ansetzen
- › Rühren
- › Mischen
- › Lagerung

Ideal für
› Alle Getränke

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG ZUCKERLÖSE- UND MISCHBEHÄLTER SO-Z

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
- › Rührwerk-Aufnahmestutzen mit Anschluss-Außengewinde 37W 47x 1/9"
- › Gewölbter formstabiler Boden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung
- › Ausgeformter Anschlusshals mit Totalauslaufstutzen, Außengewinde DIN 11851
- › PE-Transport- und Lagersockel, unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Bis 530 ltr. Inhalt mit PE-Transport- und Lagersockel, 2-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Ab 750 ltr. Inhalt mit PE-Transport- und Lagersockel, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler

ZUCKERLÖSE- UND MISCHBEHÄLTER SO-Z

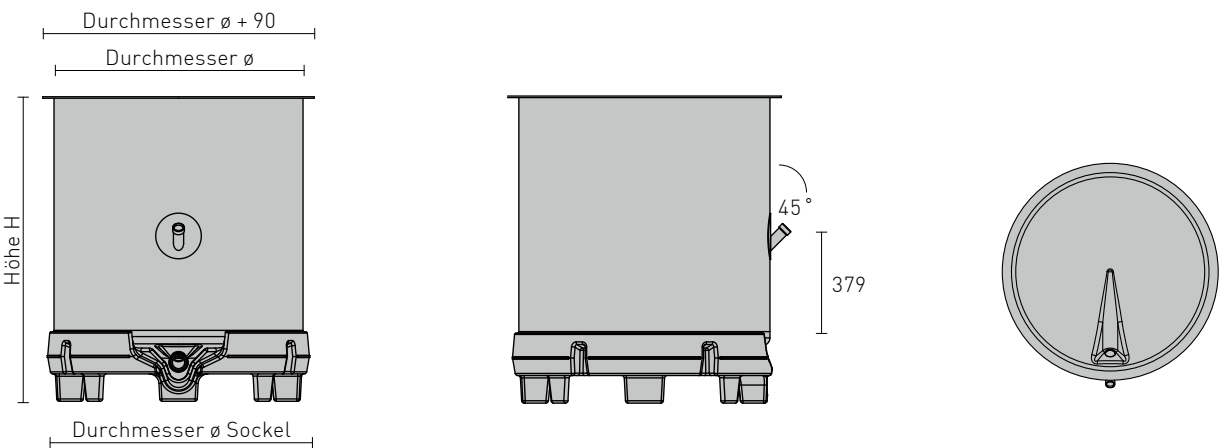

Inhalt	ø Behälter	ø Sockel	H	Auslauf	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	NW	
530	820	873	1.315	40	SO -Z -082 -0530
750	1.000	1.054	1.218	50	SO -Z -100 -0750
1.000	1.200	1.256	1.218	50	SO -Z -120 -1000

Rührwerktraverse mit Klapptdeckel und Rührwerke a.A.



Ähre, wem Ähre gebührt

» Misch- und Transportbehälter R0-Z

Da bringen Sie was ins Rollen:
Der unverwüstliche Misch- und Transportbehälter R0-Z ist komplett aus Edelstahl gefertigt und mit je zwei hochwertigen Lenk- und Bockrollen aus Polyamid auch ohne Gabelstapler oder Hubwagen leicht zu bewegen.

Der R0-Z ist universell für Rühren, Mischen oder Ansetzen einsetzbar.

Für Transport ohne
Hubwagen oder Stapler




ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

- | | |
|-------------|-----------------|
| › Transport | Ideal für |
| › Ansetzen | › Alle Getränke |
| › Rühren | |
| › Mischen | |
| › Lagerung | |

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG MISCH- UND TRANSPORTBEHÄLTER RO-Z

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
- › Rührwerk-Aufnahmestutzen mit Anschluss-Außengewinde 37W 47x 1/9"
- › Gewölbter formstabiler Boden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung
- › Ausgeformter Anschlusshals mit Totalauslaufstutzen: bei 820 mm Ø Außengewinde NW40 DIN 11851, ab 1.000 mm Ø Außengewinde NW50 DIN 11851
- › Mit je zwei Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 150 mm, Gehäuse Edelstahl, Lenkrollen mit Feststeller

MISCH- UND TRANSPORTBEHÄLTER RO-Z

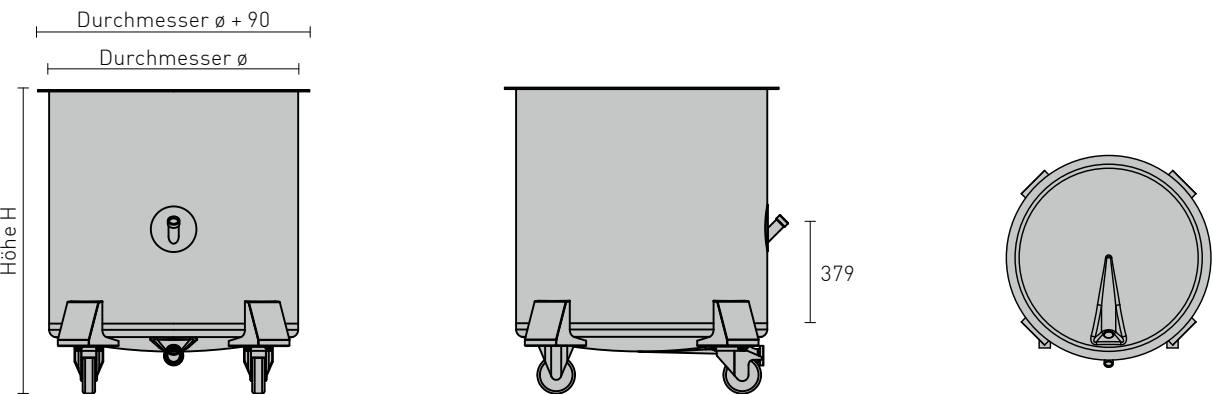

Inhalt	ø Behälter	H	Auslaufhöhe	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	
530	820	1.302	150	RO-Z-082-0530
750	1.000	1.219	150	RO-Z-100-0750
1.000	1.200	1.221	125	RO-Z-120-1000





» Transport- und Kippbehälter K0

Der K0-Behälter kann zum Mischen, Transportieren oder auch als Kippbehälter verwendet werden.

Der Behälter ist geeignet für den Transport mit Stapler oder Hubwagen. Mittels Staplerkufen kann der Behälter auch mit Drehkreuz gekippt werden.



ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)



- › Transport
- › Lagerung
- › Vergärung

- Ideal für
- › Alle Getränke


SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG MISCH-, TRANSPORT- UND KIPPBEHÄLTER KO

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), Mantel außen marmoriert
- › Behälter oben offen mit Verstärkungsrand, Randbreite ca. 42 mm
- › Mit Hubstaplerprofil 120x60 mm, Innenmaß Profil 114 mm x 54 mm
- › Max. zwei Stück gefüllt stapelbar
- › Behälterboden als Flachboden
- › Mit Rohrfüßen aus Edelstahl

MISCH-, TRANSPORT- UND KIPPBEHÄLTER KO

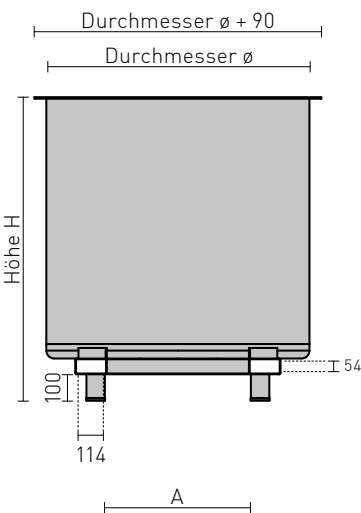

Beachten Sie die Innenmaße der Hubstaplerprofile!



Inhalt	ø Behälter	H	Kufenlänge Maß	A	Bestell-Nr.
ltr.	mm	mm	mm	mm	
380	1.000	653	900	555	KO-100-0380
550	1.000	903	900	555	KO-100-0550
750	1.000	1.153	900	555	KO-100-0750
1.050	1.200	1.153	998	695	KO-120-1050



Offene Behälter

Geschlossene Behälter

Misch-, Transport- und Lagerbehälter

Druckbehälter

Kühlen und Heizen

Zubehör

Bier
3,-€

» Lager-, Transport- und Stapelbehälter ST-T

Der Lager-, Transport- und Stapelbehälter ST-T ist in jeder Hinsicht vielseitig. Zum einen können Sie bis zu drei dieser Tanks gefüllt übereinander stapeln. Zum anderen sind mit der entsprechenden Zusatzausstattung viele Anwendungen möglich.

Das stabile Edelstahlgestell ist 4-seitig für Stapler oder Hubwagen unterfahrbar. Für eine noch höhere Sicherheit beim Staplertransport sind die Tanks zusätzlich mit Staplertaschen ausgestattet, die von zwei Seiten unterfahren werden können. Standardmäßig wird der Oberboden in Material V4A gefertigt.





ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

- | | |
|-------------|-------------------------|
| › Lagerung | Ideal für |
| › Transport | › Bier |
| › Reifung | › Alkoholfreie Getränke |
| › Vergärung | › Alkoholische Getränke |
| › Prozesse | |


SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG LAGER-, TRANSPORT- UND STAPELBEHÄLTER ST-T

- › Tankmantel und Tankboden aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche IIld (2R), außen marmoriert
- › Tankdach aus Edelstahl 1.4404, Oberfläche IIld (2R), außen marmoriert
- › Behälterdach gewölbt mit Kranösen
- › Mit Einfülldom 400 mm LW, Klappdeckel mit Außenspannbügelverschluss mit Edelstahlbelüftungsbogen NW50 DIN 11851 mit Verschlusskappe
- › Gewölbter Tankboden mit Totalauslaufstutzen Außen-gewinde NW50 DIN 11851
- › Mit stabilem Edelstahlgestell, 4-seitig unterfahrbar für Hubwagen und Stapler
- › Zusätzlich 2-seitig unterfahrbar mit Staplertaschen 120x60 mm, Innenmaß Profil 114x54 mm
- › Max. drei Stück gefüllt stapelbar

LAGER-, TRANSPORT- UND STAPELBEHÄLTER ST-T

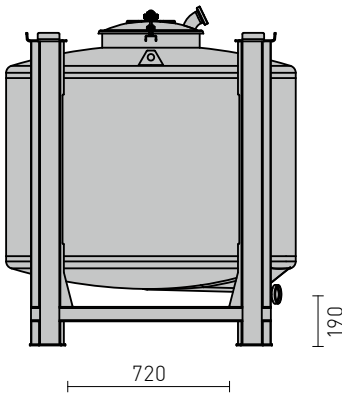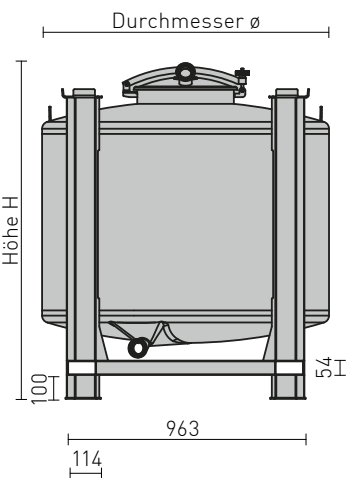

Beachten Sie die Innenmaße der Hubstaplerprofile!



Inhalt	Ø Behälter	H	Bestell-Nr.
litr.	mm	mm	
1.000	1.200	1.435	ST-T-120-1000

